

民生大莞家—东城街道下桥社区综合
楼休闲小公园升级改造项目


招 标 控 制 价

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

民生大莞家一东城街道下桥社区综合
楼休闲小公园升级改造项目

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 613,936.79 元

(大写): 陆拾壹万叁仟玖佰叁拾陆元柒角玖分

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:

刘盛滔

(签字或盖章)


法定代表人

或其授权人:

赖世华

(签字或盖章)

编 制 人:

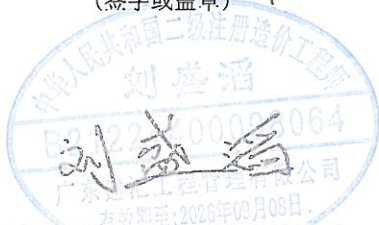

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

民生大莞家—东城街道下桥社区综合楼休闲小公园升级改造
项目
工程 预 算 书

工程造价（小写）： 613,936.79 元

（大写）： 陆拾壹万叁仟玖佰叁拾陆元柒角玖分


（其中绿色施工安全防护措施等单列费：33,491.72元 ，其中工日人工费：154,181.99元
其中含税不含单列费工程造价：580,445.07元）

招 标 人： _____



(单位盖章)

工程造价
咨 询 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

刘盛滔

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

杨宛永

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

预算总说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：民生大莞家—东城街道下桥社区综合楼休闲小公园升级改造项目
- 2、工程地点：东城街道下桥社区

二、编制依据：

- 1、根据深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司设计的《民生大莞家—东城街道下桥社区综合楼休闲小公园升级改造项目》施工图、联系函及相关资料进行编制。
- 2、执行东建价[2019]4号文【转发广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）》的通知】，计价依据包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省传统建筑保护修复工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》、《广东省南粤古驿道保护与修复费用计价指引（2018）》、《广东省城市地下综合管廊工程综合定额（2018）》、《广东省城市轨道交通工程综合定额（2018）》、《广东省城市轨道交通工程综合定额（2018）安装册》、《广东省城乡环境卫生作业综合定额（2019）》、《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2019）》、《佛山市建设工程补充综合定额（2019）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》。
- 3、执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）。
- 4、采用清单计价方式，取费执行东莞市建设工程计价程序表的通知（东建价[2019]4号文）的建设工程计价程序表。
- 5、执行《关于调整东莞市建设工程人工价格的通知（东建价〔2022〕1号）》，本市自2022年7月1日起，定额动态人工调整系数为1.07（含机上人工）。（相应定额人工综合单价为117.7元/工日）。
- 6、执行东建[2006]7号文《关于实行定额人工费工资专户支付工人工资的通知》。
- 7、执行有关运距的通知（东建价（2010）9号）。
- 8、执行关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知（东建价（2019）5号），2019年4月1日起建筑业增值税税率为9%。
- 9、执行东建质安[2011]117号《关于建设工程禁止使用袋装水泥的通知》。
- 10、材料价格采用东莞市建设工程造价管理站发布的2023年8月份《东莞建设工程造价信息》，东莞市住房和城乡建设局网站发布的《2023年8月东莞市地区建设工程主要材料价格信息》，部分材料价格参考周边城市信息价或市场询价。

三、本预算包含内容：

- 1、室外园建：拆除工程、新建工程等。
- 2、园林绿化。
- 3、安装工程：电气工程、排水工程等。

四、本预算未包含内容：

- 1、无

五、其他说明：

- 1、混凝土采用预拌砼水泥，运距综合考虑。
- 2、土石方运距按10公里考虑。

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：民生大莞家一东城街道下桥社区综合楼休闲小公园升级改造项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中		
			含税不含单列费工 程造价（元）	绿色施工安全防护 措施单列费（元）	工日人工费总额 （元）
一	民生大莞家一东城街道下桥社区综合楼休闲小 公园升级改造项目-园建工程	415,187.31	391,800.81	23,386.50	112,093.56
二	民生大莞家一东城街道下桥社区综合楼休闲小 公园升级改造项目-绿化工程	79,614.42	76,510.50	3,103.92	20,926.87
三	民生大莞家一东城街道下桥社区综合楼休闲小 公园升级改造项目-电气工程	85,077.88	79,489.47	5,588.41	15,982.64
四	民生大莞家一东城街道下桥社区综合楼休闲小 公园升级改造项目-排水工程	34,057.18	32,644.29	1,412.89	5,178.92
五	合 计	613,936.79	580,445.07	33,491.72	154,181.99

单位工程费汇总表

工程名称：园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		347568.71
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSE	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		24721.04
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		23386.50
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		1334.54
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		1334.54
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		8616.04
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		8616.04
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		380905.79
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	34281.52
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		391800.81
7	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		112093.56
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		415187.31

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地面铺装拆除，厚度按20cm计算 2. 运距:由投标单位自行考虑 3. 符合图纸及设计施工规范要求	m2	411.91	42.37	17452.63
2	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:铺装面层拆除（含结合层），厚度按9cm计算 2. 运距:由投标单位自行考虑 3. 符合图纸及设计施工规范要求	m2	30.8	29.41	905.83
		分部小计					18358.46
		平面铺装					
3	040204001001	人行道整形碾压	1. 素土夯实，夯实系数大于93% 2. 符合图纸及设计施工规范要求	m2	315.78	2.3	726.29
4	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石垫层 2. 符合图纸及设计施工规范要求	m3	31.96	328.24	10490.55
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 符合图纸及设计施工规范要求	m3	31.58	607.8	19194.32
6	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚仿自然面芝麻黑小料石 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚M15水泥砂浆 3. 符合图纸及设计施工规范要求	m2	47.43	132.03	6262.18
7	011102001002	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚M15水泥砂浆 3. 符合图纸及设计施工规范要求	m2	234.36	132.03	30942.55
8	011102001003	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚仿荔枝面芝麻白花岗岩 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚M15水泥砂浆 3. 符合图纸及设计施工规范要求	m2	17.99	132.03	2375.22
9	011102001004	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚仿荔枝面芝麻黑花岗岩收边 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚M15水泥砂浆 3. 符合图纸及设计施工规范要求	m2	8.3	138.73	1151.46
		分部小计					71142.57
		新建沥青路面					
10	040204001002	人行道整形碾压	1. 素土夯实，夯实系数大于93% 2. 符合图纸及设计施工规范要求	m2	139.66	2.3	321.22
11	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚级配碎石垫层 2. 符合图纸及设计施工规范要求	m3	27.93	352.06	9833.04
本页小计							99655.29

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 4~6m分仓跳格浇筑，横纵缝需黏贴高分子抗裂贴 4. 符合图纸及设计施工规范要求	m3	27.93	630.08	17598.13
13	040203004001	封层	1. 1cm橡胶沥青应力吸收层 2. PC-3乳化沥青粘油层 3. 符合图纸及设计施工规范要求	m2	139.66	17.29	2414.72
14	040203003001	透层、粘层	1. 4cm厚中粒式沥青混凝土AC-16C调平层 2. PC-3乳化沥青粘油层 3. 符合图纸及设计施工规范要求	m2	139.66	55.84	7798.61
15	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:4cm细粒式沥青混凝土AC-13C(SBS改性) 2. PC-3乳化沥青粘层油 3. 符合图纸及设计施工规范要求	m2	139.66	63.28	8837.68
16	040205006001	标线	1. 材料品种:150宽白色2.5厚热熔标线	m2	33.6	47.38	1591.97
		分部小计					48395.37
		彩色沥青路面					
17	040202001001	路床(槽)整形	1. 素土夯实，夯实系数大于93% 2. 符合图纸及设计施工规范要求	m2	200.71	2.56	513.82
18	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:5~15mm粒径砾石垫层夯实 2. 厚度:150厚 3. 符合图纸及设计施工规范要求	m2	200.71	24.1	4837.11
19	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25透水混凝土 3. 符合图纸及设计施工规范要求	m3	20.07	930.14	18667.91
20	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:40厚COGFC-10细粒式彩色沥青混凝土颜色详平面 2. 符合图纸及设计施工规范要求	m2	200.71	115.29	23139.86
		分部小计					47158.7
		圆形树池					
21	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:由投标单位自行考虑	m3	24.29	8.48	205.98
22	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合图纸要求 2. 填方材料品种:综合考虑	m3	16.61	20.6	342.17
23	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:由投标单位自行考虑	m3	7.68	57.51	441.68
24	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石垫层 2. 符合图纸及设计施工规范要求	m3	2.27	352.06	799.18
本页小计							87188.82

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：园建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 符合图纸及设计施工规范要求	m3	2.84	607.8	1726.15
26	050305006001	花岗岩整石	1. 凳面尺寸、支墩高度:500X500 X480烧面芝麻灰花岗岩整石 2. 砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 符合图纸及设计施工规范要求	m	37.84	3173.5	120085.24
		分部小计					123600.4
		异形树池					
27	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:由投标单位自行考虑	m3	48.17	8.48	408.48
28	010103001002	回填方	1. 密实度要求:符合图纸要求 2. 填方材料品种:综合考虑	m3	17.04	20.6	351.02
29	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:由投标单位自行考虑	m3	31.13	57.51	1790.29
30	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石垫层 2. 符合图纸及设计施工规范要求	m3	5.19	352.06	1827.19
31	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 符合图纸及设计施工规范要求	m3	3.82	607.8	2321.8
32	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级:M15水泥砂浆 3. 符合图纸及设计施工规范要求	m3	44.24	557.26	24653.18
33	011102001005	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚仿烧面芝麻灰花岗岩 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆 3. 符合图纸及设计施工规范要求	m2	27.31	123.14	3362.95
34	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚仿烧面芝麻灰花岗岩 2. 安装方式:20厚M15水泥砂浆 3. 符合图纸及设计施工规范要求	m2	20.48	155.95	3193.86
35	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:20厚M15水泥砂浆+3%防水剂 2. 符合图纸及设计施工规范要求	m2	40.6	24.74	1004.44
		分部小计					38913.21
本页小计							160724.6
合 计							347568.71

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1	1334.54	1334.54
2.1.1	011702001001	基础	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	38.66	34.52	1334.54
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							1334.54
本页小计							1334.54
合 计							1334.54

编制人：

证号：

编制日期：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

主要材料消耗量价格表

工程名称：园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税市场价	不含税市场价合计
1	03131011	砂轮片	Φ100	片	140.631	12.87	1809.92
2	04030015	中砂		m3	13.987	224.21	3136.05
3	04030030	砂砾	5~80	m3	36.850	93.56	3447.72
4	04050040	碎石	40	m3	73.883	193.86	14322.94
5	04110070@1	烧面芝麻灰花岗岩整石		m3	8.841	2256.64	19950.73
6	04130001	标准砖	240×115×53	千块	23.164	405.45	9391.88
7	08030050@1	20厚仿烧面芝麻灰花岗岩		m2	20.890	73.67	1538.94
8	08030080@1	20厚仿自然面芝麻黑小料石		m2	48.142	73.67	3546.58
9	08030080@2	20厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩		m2	237.875	73.67	17524.28
10	08030080@3	20厚仿荔枝面芝麻白花岗岩		m2	18.260	73.67	1345.21
11	08030080@6	20厚仿烧面芝麻灰花岗岩		m2	27.720	73.67	2042.11
12	13310090@1	橡胶沥青		t	0.187	8500.00	1590.35
13	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	38.814	507.48	19697.13
14	8021904@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25 透水混凝土	m3	20.371	825.06	16807.38
15	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	28.349	529.13	15000.31
16	8005904	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5mm M15	m3	10.441	499.19	5211.84
17	8005910	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M15	m3	9.951	507.26	5047.74
18	80250350@3	沥青混凝土	COGFC-10细粒式彩色沥青混凝土	m3	8.189	2650.00	21700.85
		合 计					163111.96

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程费汇总表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		68074.48
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		3103.92
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		3103.92
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXM	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXM	措施其它项目费		
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		1862.35
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		1862.35
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FIIJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		73040.75
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	6573.67
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		76510.50
7	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		20926.87
8	含税工程总造价	_FIIJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额		79614.42

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			整理绿化用地				
1	060104001001	清理表土	1. 保留现状有价值树木，清除种植区域内的树根、枯枝、杂灌草、碎石、垃圾等，平均清理高度30cm 2. 弃置距离：由投标单位自行考虑	m3	599	11.84	7092.16
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 换填绿化种植土厚度30cm，清除表层杂物，耕耙、疏松土壤至设计要求 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	179.7	51.31	9220.41
3	050101011001	绿地起坡造型	1. 起坡平均高度：根据设计要求平整后的场地进行绿化微地形堆坡，最终工程量以实际堆坡造型为准；微地形堆坡用土要求去除建筑垃圾、石块等，满足基本种植土要求	m3	212.9	52.21	11115.51
			分部小计				27428.08
			迁移、修剪乔木				
4	粤050101016001	迁移乔木	1. 苗木种类：指定迁移现状乔木 2. 苗木规格：苗木数据最终以现场实际清点为准 3. 运距：迁移种植地由业主最终指定 4. 养护期：12个月 5. 符合设计图纸及施工规范要求	株	9	1244.29	11198.61
5	粤050101016002	修剪乔木	1. 修剪乔木按现状保留70%计，最终以现场实际修剪为准 2. 根据树木情况适当疏剪小枝、下延枝、内膛枝等，保留树木主分枝、完整骨架及饱满冠幅，不截杆不断头 3. 符合设计图纸及施工规范要求	株	4	214.38	857.52
			分部小计				12056.13
			地被				
6	050102012001	栽植草皮	1. 草皮种类：大叶油草 2. 养护期：12个月 3. 铺种方式：草块，满铺 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	599	47.73	28590.27
			分部小计				28590.27
本页小计							68074.48
合 计							68074.48

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	外墙立体绿化综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.3	1.3	施工围挡照明		项	1		
1.4	1.4	施工便道		项	1		
1.5	1.5	样板引路		项	1		
小计							
2		措施其他项目					
2.1	2.6	二次水平运输		项	1		
2.2	2.7	垂直运输		项	1		
2.3	2.8	坡地脚手架		项	1		
2.4	2.9	树木保护		项	1		
2.5	3.10	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
小计							
本页小计							
合计							

编制人:

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料消耗量价格表

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税市场价	不含税市场价合计
1	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	1.170	5.38	6.29
2	02190140	塑料蔑		kg	2.011	3.73	7.50
3	02330001	稻草		kg	81.000	0.13	10.53
4	03210070	镀锌钢丝网	Φ2×22×22	m ²	27.000	5.20	140.40
5	04090135	余土外运		m ³	197.885	1.00	197.88
6	04090155	熟耕土(松方)		m ³	66.317	39.15	2596.29
7	04090175	通用种植土(松方)		m ³	389.494	32.97	12841.60
8	05310050	篙竹	6m内	条	13.770	2.27	31.26
9	32270001	杀虫剂		kg	6.460	17.09	110.39
10	32270010	无机肥(复合肥)		kg	55.628	2.97	165.22
11	32270020	有机肥		t	9.093	432.00	3928.18
12	33310030	圆木桩(支撑)	5m内	条	36.720	44.25	1624.86
13	34110010	水		m ³	388.259	3.80	1475.38
14	99450760	其他材料费		元	510.074	1.00	510.07
15	32070050@1	大叶油草		m ²	628.950	6.02	3786.28
		合 计					27432.13

编制人:

证号:

编制日期:

单位工程费汇总表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		68556.97
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSE	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		7933.81
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		5588.41
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		2345.40
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		2345.40
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		1562.32
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		1562.32
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHIJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		78053.10
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	7024.78
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		79489.47
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额		85077.88
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		15982.64

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030404017001	配电箱 AL1	1. 名称:配电箱 AL1 2. 型号:非标 3. 含箱内元器件 4. 安装方式:落地式 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	台	1	5400.17	5400.17
2	040504001001	配电箱基础	1. 垫层、基础材质及厚度:C20砼 2. 接地:详设计图纸 3. 含4*M16地脚螺丝等附件制安 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	座	1	2609.62	2609.62
3	040205001001	手孔井（绿化区域）	1. 名称:手孔井（绿化区域） 2. 垫层:150厚C15混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖 4. 勾缝、抹面要求:20厚内外壁1:2.5防水水泥砂浆 5. 井盖、井圈材质及规格:C25混凝土井圈 6. 盖板材质、规格:墨绿色树脂井盖600X600 7. 备注:含集水坑,标志牌等附件制安 8. 符合设计图纸及施工规范要求	座	2	664.1	1328.2
4	030411001001	配管（埋地）SC75	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC75 4. 配置形式:埋地敷设 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	209.82	90.83	19057.95
5	030411001002	配管（埋地）PC50	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC50 4. 配置形式:埋地敷设 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	25	18.84	471
6	030411001003	配管（埋地）PC25	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:埋地敷设 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	118.42	12.22	1447.09
7	030411001004	配管（埋地）PC20	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:埋地敷设 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	136.49	10.9	1487.74
8	030408001001	电力电缆 YJV-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:按实考虑 5. 电压等级(kV):1kv 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	25	46.68	1167
本页小计							32968.77

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	030408001002	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-3*4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 按实考虑 5. 电压等级 (kV): 1kV 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	186.76	14.35	2680.01
10	030411004001	配线 RVV-2*4	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: RVV-2*4 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 按实考虑 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	136.49	10.61	1448.16
11	030408006001	电力电缆终端头 16mm ² 以下	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 16mm ² 以下 3. 材质、类型: 干包式 4. 安装部位: 户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	103.23	206.46
12	030412007001	庭院灯	1. 名称: 庭院灯 2. 规格: LED灯, 50W/220V 暖黄光 H=3.5米, 电源内置, 发光效率>100lm/W, 色温4000K 3. 含灯内配线及所需附件 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	7	1457.44	10202.08
13	040303002001	庭院灯基础	1. 名称: 庭院灯基础 2. 垫层材质及厚度: 100厚C20砼 3. 基础混凝土强度等级: C30 4. 备注: 法兰盘, 地脚螺栓, 热镀锌扁钢接地, 接地极等附件 5. 符合设计图纸及施工规范要求	座	7	963.09	6741.63
14	030412004001	草坪灯	1. 名称: 草坪灯 2. 规格: LED, 20W, 4000K/220V, 电源内置, 装高H=0.6米, 4000K 3. 底座: 索砼基础C20 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	349.84	349.84
15	030412004002	LED防水灯带	1. 名称: LED防水灯带 2. 规格: LED, 6W/米, 4000K/DC24V, 配套通长铝合金安装槽 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	201.55	44.94	9057.66
16	030401002001	灯具变压器	1. 名称: 灯具变压器 2. 规格: AC220V~DC24V, 350W 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	4	389.79	1559.16
17	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	12	9.95	119.4
18	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑土方类别 2. 挖土深度: 2m内 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m ³	73.47	10.2	749.39
本页小计							33113.79

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料消耗量价格表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税市场价	不含税市场价合计
1	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 42.5	t	0.000	412.44	0.12
2	04030015	中砂		m3	0.001	224.21	0.13
3	25000001@3	庭院灯 LED灯, 50W/220V 暖黄光 H=3.5米, 电源内置, 发光效率>100lm/W, 色温4000K		套	7.070	1194.69	8446.46
4	25570010@4	LED防水灯带 LED, 6W/米, 4000K/DC24V, 配套通长铝合金安装槽		m	203.566	40.84	8313.62
5	28110210@4	铜芯电缆 YJV-3*4		m	188.628	10.94	2063.59
6	29060140@3	刚性难燃管 PC25		m	130.262	2.24	291.79
7	36010080@1	墨绿色树脂井盖600X600		套	2.000	126.11	252.22
8	55090080@1	配电箱 AL1		台	1.000	4616.77	4616.77
9	55430010@2	灯具变压器 AC220V~DC24V, 350W		台	4.000	336.28	1345.12
10	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	29.527	7.69	227.06
		合 计					25556.88

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040501004001	内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 DN400 环刚度=8kN/m	1. 材质及规格:内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 DN400 环刚度=8kN/m 2. 连接形式:承插电热熔连接 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 石屑垫层 4. 管道检验及试验要求:按设计及施工要求 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	24.17	285.06	6889.9
2	040501004002	内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 DN300 环刚度=8kN/m	1. 材质及规格:内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 DN300 环刚度=8kN/m 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm 石屑垫层 4. 管道检验及试验要求:按设计及施工要求 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	64.05	187.41	12003.61
3	040504003001	砖砌圆形雨水检查井 ϕ 700	1. 名称:砖砌圆形雨水检查井 2. 规格: ϕ 700 3. 平均深度:1.3m 4. 图集号:06MS201-3-第9页 5. 井盖及井座类型:轻型防盗、防坠落型井盖及盖座 ϕ 700 (带防坠网) 6. 符合设计图纸、施工规范要求	座	2	1409.51	2819.02
4	040504009001	绿地隐形装饰井盖	1. 名称:绿地隐形装饰井盖 2. 120mm种植土 3. 5厚70X100不锈钢底板框,底板打滤水孔,且盖200g无纺布及沙土 4. 符合设计图纸、施工规范要求	块	2	349.22	698.44
5	040504009002	砖砌雨水口 600*400	1. 名称:砖砌雨水口 2. 规格:600*400 3. 图集号:06MS201-8-第6页 4. 符合设计图纸、施工规范要求	座	2	1032.09	2064.18
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m ³	160.11	9.81	1570.68
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:自行考虑 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m ³	15.86	31.84	504.98
8	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:土方 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m ³	144.25	19.78	2853.27
分部小计							29404.08
本页小计							29404.08
合 计							29404.08

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料消耗量价格表

工程名称: 排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

民生大莞家—东城街道下桥社区综合楼
休闲小公园升级改造项目

施工（定额）工期文件

赶工措施费（小写）： 0.00元

赶工措施费（大写）： 零元整

额外增加的赶工措施费（小写）： 0.00元

额外增加的赶工措施费（大写）： 零元整

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

钱健勇


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

赖世华

(签字或盖章)

编 制 人：

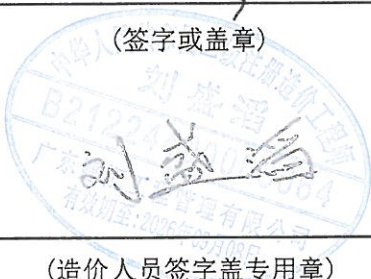

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

编制说明

一、工程概况：

项目位于东莞市东城街道下桥社区综合楼休闲公园，设计范围面积约1360平方米。建设内容包含：地面特色铺装、座凳等

二、本工期编制依据：

根据深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司设计的《民生大莞家—东城街道下桥社区综合楼休闲小公园升级改造项目》施工图、联系函及相关资料进行编制。

2. 执行粤建标〔2021〕193号广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程施工工期定额》的通知；执行《广东省建设工程施工工期定额》；执行东建价[2014]6号文关于实施《广东省住房和城乡建设厅建设工程施工工期的管理办法》计算定额工期。

3. 赶工措施费用按照现行广东省建设工程计价依据的有关规定计算，扣减施工竣工验收时间后的招标工期不得少于标准工期的80%。投标工期少于标准工期的80%的，投标人应提供详细的施工进度计划，要有明确的赶工措施和施工方案确保工程质量和安全，并计算额外增加的赶工措施费用。

4. 本定额工期不含竣工验收时间。

三、本工程包含内容：

1. 室外园建：拆除工程、新建工程等。
2. 园林绿化。
3. 安装工程：电气工程、排水工程等。

工期相关参数汇总

工程名称: 民生大莞家—东城街道下桥社区综合楼休闲小公园升级改造项目

序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期 (A)		天	
2	定额工期 (B)		天	50
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A / B] \times 100)$		%	0
4	赶工措施 费计算基 数	各专业分部分项工程的 (人工费+施 工机具费)	元	0
5	赶工措施费总金额		元	0
	其中, μ	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	0
		$> 20\%$ 额外增加的赶工措施费用 金额	元	0

标准（定额）工期计算表

项目名称： 民生大莞家—东城街道下桥社区综合楼休闲小公园升级改造项目

单项工程 编号	单项工程名 称	标准（定额）工期（天）			备注(调整系数)
		特征描述	定额编号	工期	
±0.00以上					
二	建筑安装工程				
T1	园建工程	工作量：702.38m2	E1-1	50	
T2	绿化工程				
T2.1	栽种乔木	工作量：9株 胸径：30cm以内	E2-23	1	1、内插 2、当胸径在20cm以内 定额工程乘以系数1.50
T2.2	铺中草皮	工作量：599m2	E2-1	2	1、内插
最长天数	50		施工质量验收天数		
总工期 T(天)	标准(定额) 工期计算 T=50天				